



Wir sind heller®

LED  
Licht  
für Profis

## LED RGB Fernbedienung 1ST0062

RGB LED Fernbedienung

2,4G Netz, 640 000 Farbabstufungen und 20 Programme

Memory Funktion – die letzte Einstellung wird nach Neustart geladen.

### Technische Daten

#### Fernebedienung

Maße: 110 x 52 x 20mm

Stromversorgung: 2 x AAA Batterie

Material: ABS

#### Programmliste

Nummer	Modus	Helligkeit	Geschwindigkeit
1	Statisch weiß	Einstellbar	Statisch
2	Weißüberblendung	Einstellbar	Einstellbar
3	Überblendung alle Farben	Einstellbar	Einstellbar
4	Rot Grün Blau Überblendung	Einstellbar	Einstellbar
5	Sieben Farben Wechsel	Einstellbar	Einstellbar
6	Drei Farben Wechsel	Einstellbar	Einstellbar
7	Rot Grün Wechsel	Einstellbar	Einstellbar
8	Rot Blau Wechsel	Einstellbar	Einstellbar
9	Blau Grün Wechsel	Einstellbar	Einstellbar
10	Weiß langsam blinkend	Einstellbar	Einstellbar
11	Weiß funkelnd	Einstellbar	Einstellbar
12	Rot langsam blinkend	Einstellbar	Einstellbar
13	Rot funkelnd	Einstellbar	Einstellbar
14	Grün langsam blinkend	Einstellbar	Einstellbar
15	Grün funkelnd	Einstellbar	Einstellbar
16	Blau langsam blinkend	Einstellbar	Einstellbar
17	Blau funkelnd	Einstellbar	Einstellbar
18	Gelb langsam blinkend	Einstellbar	Einstellbar
19	Gelb funkelnd	Einstellbar	Einstellbar
20	Wechselnde Programme		


#### Controller

Maße: 85 x 45 x 23mm

Stromversorgung: 12 ... 24V DC

Controller: RGB (3-Kanal) Max. pro Kanal: 6A

Übertragungsdistanz: 30m

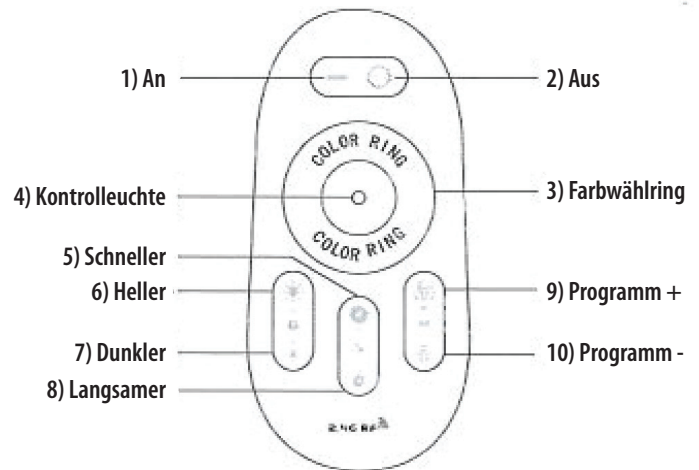

#### Anmeldung einer Box an eine Fernbedienung

Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten korrekt angeschlossen sind und Batterien in der Fernbedienung eingelegt wurden. Schalten Sie den Strom kurz aus und wieder an. Danach (innerhalb 3 Sekunden) drücken Sie die Taste 5 kurz. Das LED Licht wird eingeschaltet und blinkt 2 Mal.

#### Werkseinstellung

Programmierungen können gelöscht werden.

Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten korrekt angeschlossen sind und Batterien in der Fernbedienung eingelegt wurden. Schalten Sie den Strom kurz aus und wieder an. Danach (innerhalb 3 Sekunden) drücken Sie die Taste 5 und halten Sie diese gedrückt. Das LED Licht wird eingeschaltet und blinkt 9 Mal.


#### Achtung!

Der Anschluss darf nur von elektronisch geschultem Fachpersonal erfolgen. Im Lieferumfang befinden sich ein Controller und eine Fernbedienung. Eine Fernbedienung kann zahlreiche Controller bedienen.

Achten Sie auf die korrekte Eingangsspannung.

Stellen Sie sicher, dass während der Installation das Netz spannungsfrei gesetzt wurde. Kontrollieren Sie alle Anschlüsse und Verkabelungen.

Nutzen Sie die Anlage nicht in Räumen mit starken elektromagnetischen Feldern oder großen Metallflächen.

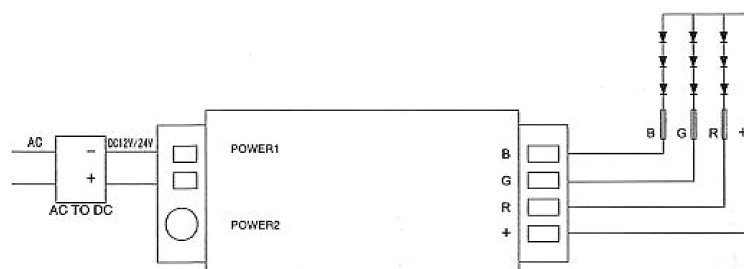

WSH GmbH

DörspstraÙe 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@Wirsindheller.de | www.wirsindheller.de