

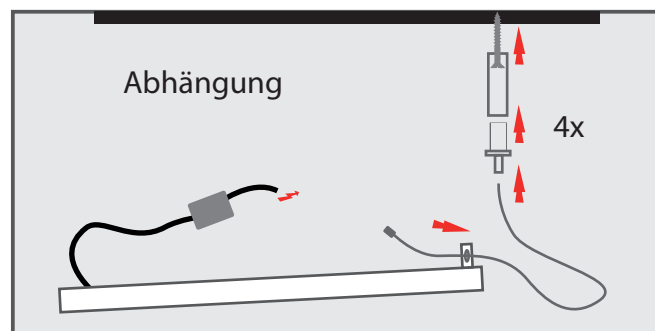
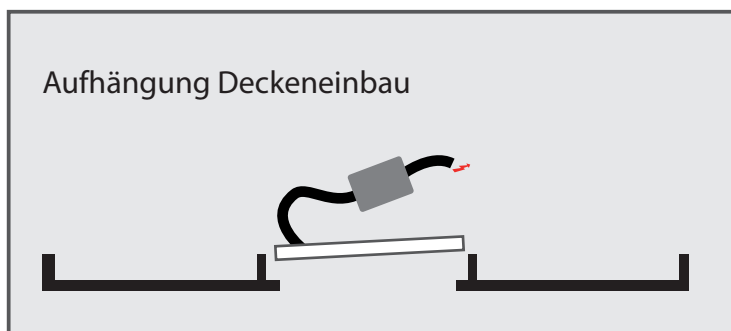


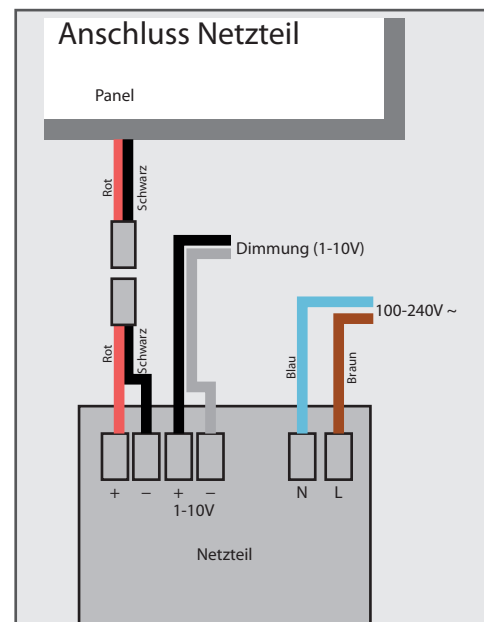

# Wir sind heller

## Anleitung LED Panel LTOP

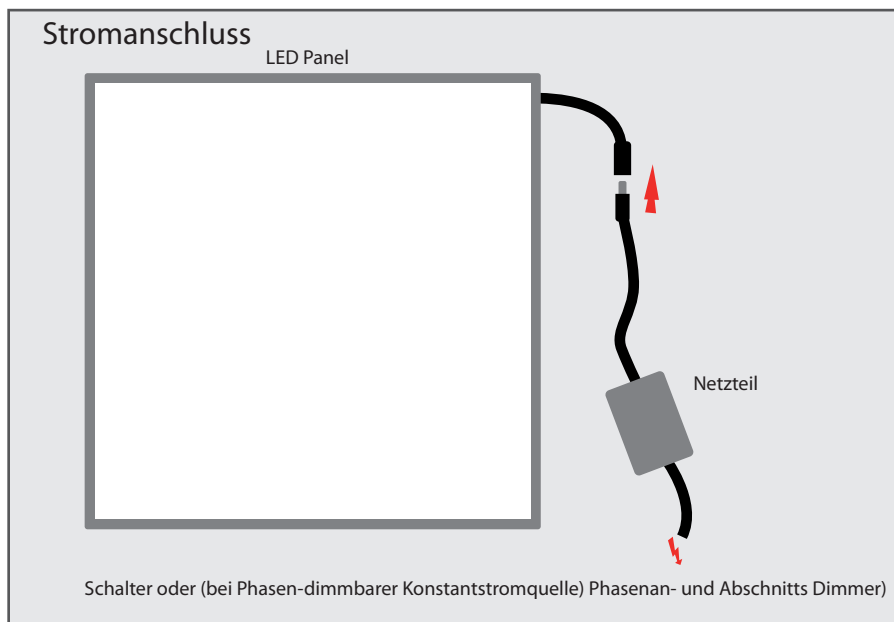

Montage, Fehlerbeseitigung, Reinigung und Instandhaltung der Leuchten sind spannungsfrei und von einer Elektrofachkraft durchzuführen. Es ist nicht zulässig, Leuchten mit beschädigter Kabel-Isolierung und Verbindungsstellen in Betrieb zu nehmen

Nehmen Sie die Leuchte nur im dafür vorgesehenen Stromnetz in Betrieb

Das Produkt darf nicht verändert oder zweckentfremdet verwendet werden.

Sollten Beschädigungen, Brandgerüche, Flackern oder sonstige Veränderungen auffallen, nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb. Vermeiden Sie eine Überhitzung durch Abdeckung oder Beeinträchtigung der Luftzirkulation.

Packen Sie die Leuchte aus und prüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit

Verbinden Sie die Leuchte mit dem Stromnetz wie in der Zeichnung aufgeführt.

Montieren Sie die Leuchte wie vorgesehen. Ist die Leuchte betriebsbereit, testen Sie diese auf volle Funktionalität. Das Produkt darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden.

Verschmutzungen sind nach Bedarf mit einem weichen Lappen, der mit einer schwachen Seifenlösung angefeuchtet ist, zu reinigen.

### RECYCLING

Die Leuchte beinhaltet keine teuren, giftigen Stoffe oder Zulieferteile, welche eine besondere Verwertung anfordern. Die Rücknahme der Leuchte erfolgt über die Landbell AG.

### AUFBEWAHRUNG

Die Leuchten sind trocken und vor Verschmutzungen und mechanischen Beanspruchungen sicher aufzubewahren.