




Wir sind heller®


LED
Licht
für Profis

LED Arbeitsleuchte 1TP2SL 24V

	1TP2SL-24V-62-v
Längen:	1500 mm
Maße:	1500 x 85 mm
Energieaufnahme	62 W
Lumen	8300 lm
Gewicht	2400g
Arbeitstemperatur	-20°C ... 40°C
Input	24 V DC

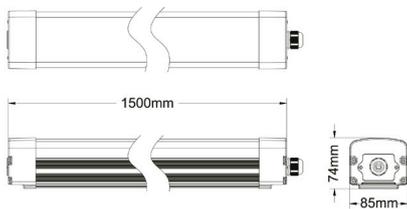


Montage einseitige Einspeisung

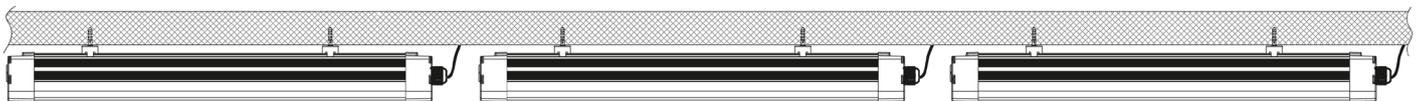

Montage Durchverdrahtung

Die Leistungsaufnahme aller in Reihe geschalteten Leuchten darf 240W nicht überschreiten!

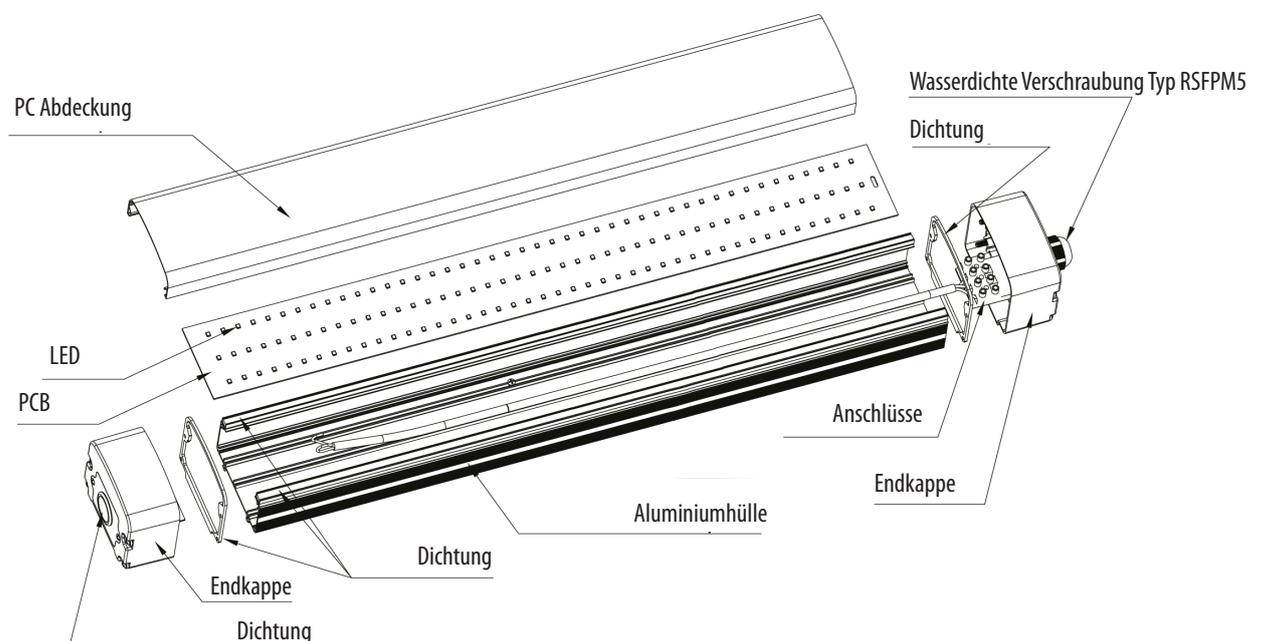

WSH GmbH

Dörspestraße 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@Wirsindheller.de | www.wirsindheller.de




Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis

LED Arbeitsleuchte 1TP2SL 24V

Montage 1TP2SL

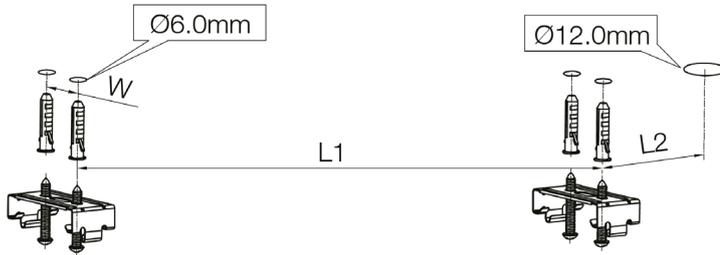


Maße der 1TP2 Version

	W	L1	L2
1500x85x74mm	27mm	750mm	360mm


Montieren Sie die Halterungen anhand der Skizze nach den Maßen in der Tabelle.
Überprüfen Sie den festen Halt der Halterungen



Drücken Sie die Leuchte in die Halterungen und überprüfen Sie den festen Halt aller Komponenten

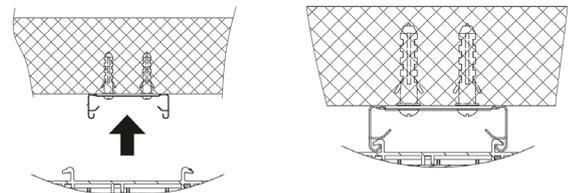

5 pole

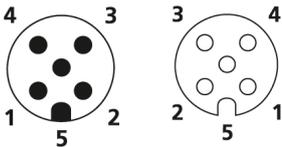

- 1 = Frei
- 2 = Frei
- 3 = 0 V
- 4 = 24 V
- 5 = Frei



Nur Netzgeräte nach DIN EN 61558-2-6 zulässig diese müssen das Bildsymbol für Sicherheitstrenntransformatoren tragen, und für Beleuchtungsanwendungen zugelassen sein.

Verbinden Sie die Kabel der Anschlussleitung nach abgedrucktem Anschlusschema.

Prüfen Sie alle Verschraubungen und die Kabeldurchführung auf Dichtigkeit.

Achtung!

Die Montage darf nur von qualifiziertem und ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.

Die Leuchte darf nur in der dafür vorgesehenen Art verwendet werden.

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass das Netz spannungsfrei gesetzt wurde.

Stellen Sie sicher, dass alle Verschraubungen korrekt vorgenommen wurden.

Achten Sie bei der Montage und im Betrieb der Leuchten darauf, dass eine korrekte Wärmeableitung sichergestellt wird.