






Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis

LED Arbeitsleuchte 1TP2SL 24V

	1TP2SL-24V-22-v	1TP2SL-24V-49-v	1TP2SL-24V-62-v
Längen:	600 mm	1200 mm	1500 mm
Maße:	600 x 85 mm	1200 x 85 mm	1500 x 85 mm
Energieaufnahme	22 W	49 W	62 W
Lumen	3000 lm	6500 lm	8300 lm
Gewicht	1030g	2020g	2400g
Arbeitstemperatur	-20°C ... 40°C		

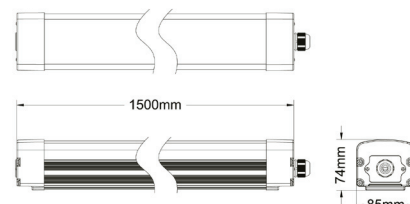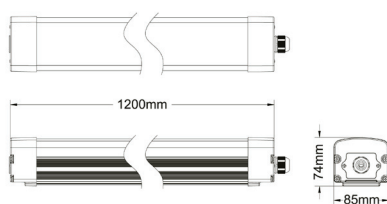


Montage einseitige Einspeisung



Montage Durchverdrahtung

Die Leistungsaufnahme aller in Reihe geschalteten Leuchten darf 240W nicht überschreiten!

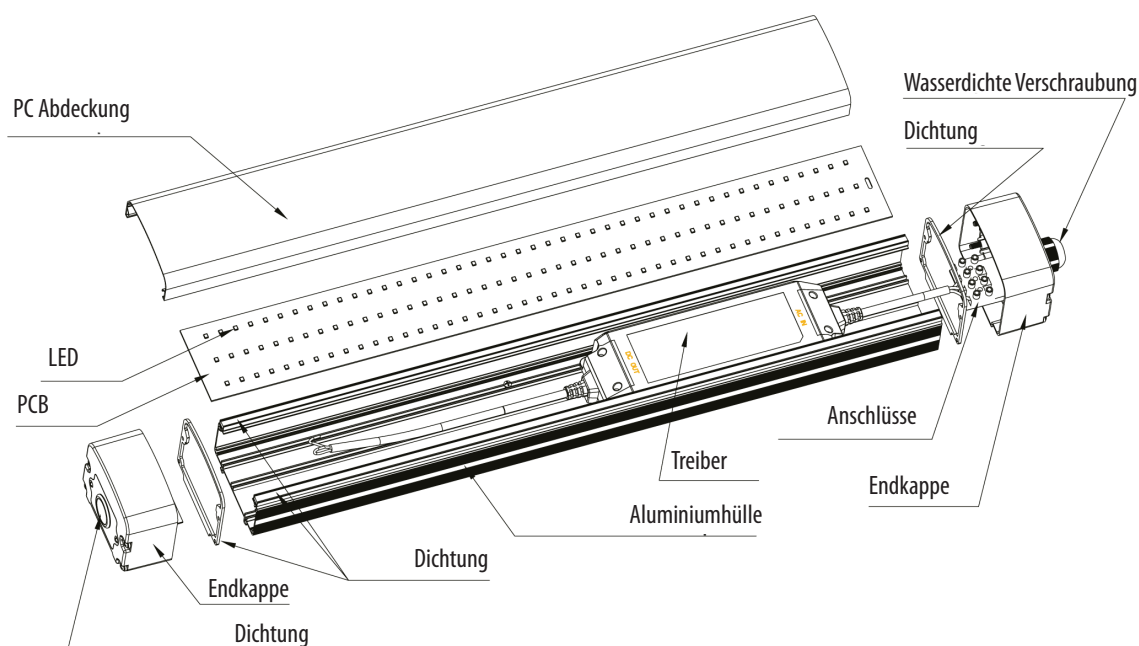

WSH GmbH

Dörspestraße 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@Wirsindheller.de | www.wirsindheller.de




Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis

LED Arbeitsleuchte 1TP2SL 24V


Montage 1TP2SL

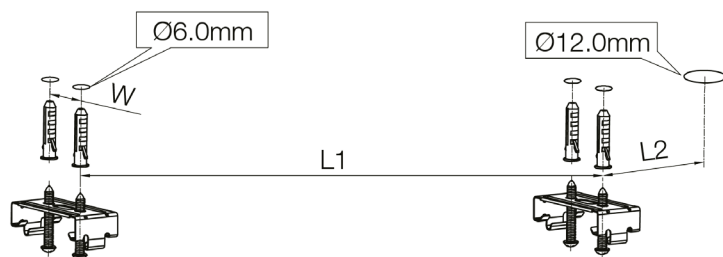






Maße der 1TP2 Versionen

	W	L1	L2
600x85x74mm	27mm	300mm	170mm
1200x85x74mm	27mm	600mm	240mm
1500x85x74mm	27mm	750mm	360mm


Montieren Sie die Halterungen anhand der Skizze nach den Maßen in der Tabelle.
Überprüfen Sie den festen Halt der Halterungen

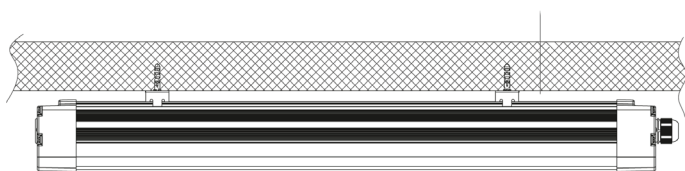

Drücken Sie die Leuchte in die Halterungen und überprüfen Sie den festen Halt aller Komponenten



Netzteil 24 V



Nur Netzgeräte nach DIN EN 61558-2-6 zulässig diese müssen das Bildsymbol für Sicherheitstrenntransformatoren tragen.

Lösen Sie die Schrauben an der Einspeisungsseite und ziehen Sie die Kabelhalterung heraus, soweit es die Verkabelung zulässt ohne Schaden zu nehmen.

Nehmen Sie die Verkabelung laut obiger Zeichnung vor und prüfen Sie den korrekten Sitz aller Verschraubungen.

Führen Sie die Kabelhalterung wieder in die Leuchte ohne dabei Kabel zu verletzen.

Prüfen Sie alle Verschraubungen und die Kabeldurchführung auf Dichtigkeit.

Achtung!

Die Montage darf nur von qualifiziertem und ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.

Die Leuchte darf nur in der dafür vorgesehenen Art verwendet werden.

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass das Netz spannungsfrei gesetzt wurde.

Stellen Sie sicher, dass alle Verschraubungen korrekt vorgenommen wurden.

Achten Sie bei der Montage und im Betrieb der Leuchten darauf, dass eine korrekte Wärmeableitung sichergestellt wird.

WSH GmbH

DörspstraÙe 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@Wirsindheller.de | www.wirsindheller.de