Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis

LED Arbeitsleuchte 1TP2

	1TP2-60	1TP2-120		1TP2-150	
Längen:	600 mm	1200 mm		1500 mm	
Maße (L x W x 78mm):	625 x 85 mm	1225 x 85 mm		1525 x 85 mm	
Energieaufnahme	22 W	40 W	60 W	40W	60 W
Dimmbar	1-10 V	1-10 V	1-10 V	1-10 V	1-10 V
Gewicht	1030g	2020g		2400g	

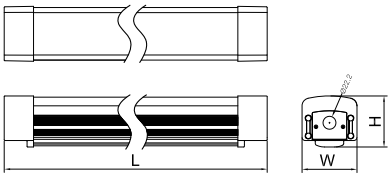

Elektrischer Anschluss



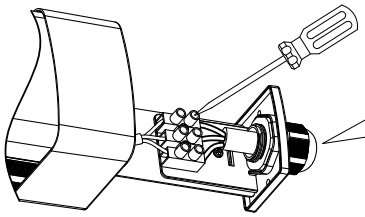

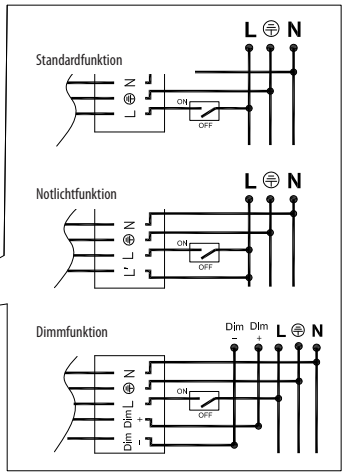

100-277V AC

Lösen Sie die Schrauben an der Einspeisungsseite und ziehen Sie die Kabelhalterung heraus, soweit es die Verkabelung zulässt ohne Schaden zu nehmen.
Nehmen Sie die Verkabelung laut obiger Zeichnung vor und prüfen Sie den korrekten Sitz aller Verschraubungen.
Führen Sie die Kabelhalterung wieder in die Leuchte ohne dabei Kabel zu verletzen.
Prüfen Sie alle Verschraubungen und die Kabeldurchführung auf Dichtigkeit.

Einseitige Einspeisung und Durchverdrahtung

Einseitige Einspeisung



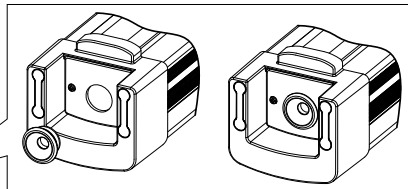

Drücken Sie die Dichtung in die Öffnung der Endkappe (Wichtig für IP65)

Durchverdrahtung



Maximale Anzahl Leuchten bei Durchverdrahtung:
22W Leuchte = 9 Stück
40W Leuchte = 4 Stück
60 W Leuchte = 3 Stück

Verbindungskabel

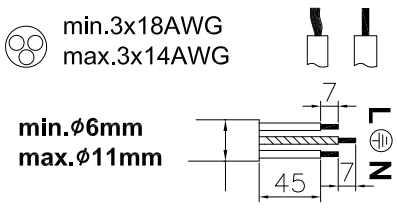

Lieferumfang





WSH GmbH
Dörspestraße 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@ Wirsindheller.de | www.wirsindheller.de

Technische Änderungen vorbehalten

Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis

LED Arbeitsleuchte 1TP2

Deckenmontage

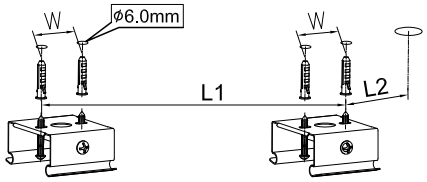

Verschrauben Sie die Metallhalterungen wie im obigen Bild beschrieben sicher an der Decke

Leuchte 600 mm: W=22mm, L1=300mm, L2=170mm
Leuchte 1200 mm: W=22mm, L1=600mm, L2=240mm
Leuchte 1500 mm: W=22mm, L1=750mm, L2=360mm

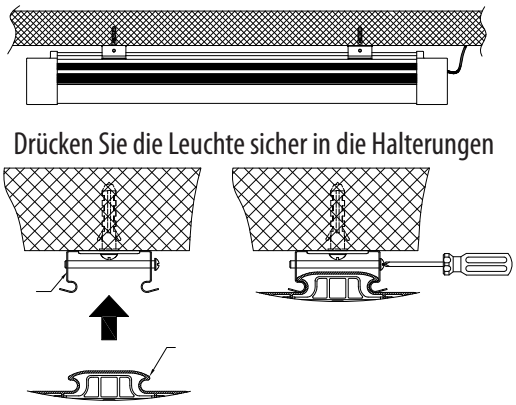

Drücken Sie die Leuchte sicher in die Halterungen

Abgehängte Montage

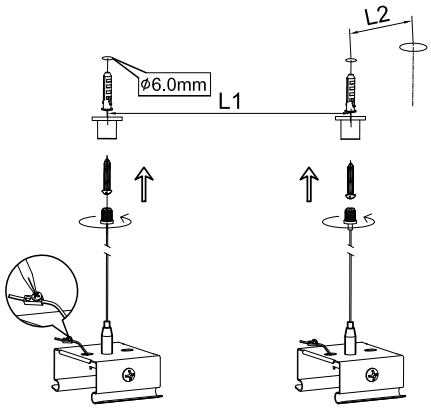

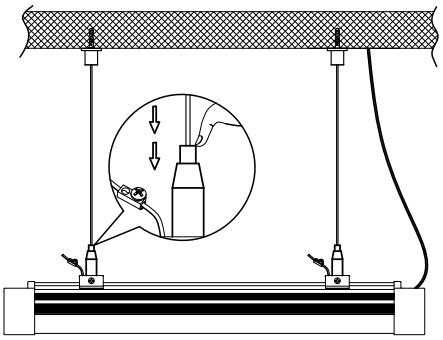

Verschrauben Sie die Halterungen wie im obigen Bild beschrieben sicher an der Decke

Leuchte 600 mm: W=22mm, L1=300mm, L2=170mm
Leuchte 1200 mm: W=22mm, L1=600mm, L2=240mm
Leuchte 1500 mm: W=22mm, L1=750mm, L2=360mm

Montieren Sie die Abhängevorrichtung wie im obigen Bild an den Metallhalterungen
Drücken Sie die Abhängeseile in die Deckenhalterungen

Justieren Sie die Abhängeseile, bis die Leuchte die gewünschte Höhe erreicht.
Kontrollieren Sie den sicheren Halt aller Komponenten

Achtung!
Die Montage darf nur von qualifiziertem und ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.
Die Leuchte darf nur in der dafür vorgesehenen Art verwendet werden.
Stellen Sie vor der Installation sicher, dass das Netz spannungsfrei gesetzt wurde.
Stellen Sie sicher, dass alle Verschraubungen korrekt vorgenommen wurden.
Achten Sie bei der Montage und im Betrieb der Leuchten darauf, dass eine korrekte Wärmeableitung sichergestellt wird.

WSH GmbH
Dörspestraße 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@ Wirsindheller.de | www.wirsindheller.de

Technische Änderungen vorbehalten