



Wir sind heller®

LED  
Licht  
für Profis



# LED Industriestrahler

## - LED MH Strahler (SL Version)

WSH GmbH

Dörspestraße 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: [info@Wirindheller.de](mailto:info@Wirindheller.de) | [www.wirindheller.de](http://www.wirindheller.de)



Wir sind heller®

LED  
Licht  
für Profis

## LED Strahler Modular (SL Version)



### Modular aufgebaute Strahler Serie.

LED Strahler zur Ausleuchtung von Ställen. Durch den flexiblen Aufbau des Strahlers kann nahezu jede Beleuchtungssituation realisiert werden.

In einem Strahler werden von 2 bis 7 Modulen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln und Lichtfarben verbaut. Jedes Modul ist komplett in sich abgeschlossen und einsatzbereit. Die einzelnen Module werden mit Doppel-Kupplungen einzeln und wasserdicht mit dem Netzteil verbunden und sind jederzeit auswechselbar (Hot-Plug Technologie).

Der Hallenstrahler kann sowohl direkt als auch abgependelt montiert werden. Ausgereifte Kühlung über das komplette Gehäuse sorgt für eine Lebensdauer von > 60.000 Stunden (L80)

Die Strahler werden mit dimmbaren Netzteilen (1-10V) ausgeliefert. Dies bietet z.B. die Möglichkeit einer tageslichtabhängigen Steuerung. Optional ist auch eine Ansteuerung über DALI möglich. Der komplette Strahler hat eine Schutzart IP67 (Schmutz und Wasser - Module IP 68) und IK09 (Schlag und Erschütterung) Weiterhin sind auch Versionen mit hoher und höchster Farbwiedergabe erhältlich.

5 Jahre Hersteller-Garantie

<http://www.wirsindheller.de/LED-Hallenstrahler-MH-Plus.191.0.html>



WSH GmbH

Dörspestraße 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: [info@Wirsindheller.de](mailto:info@Wirsindheller.de) | [www.wirsindheller.de](http://www.wirsindheller.de)





## Technische Daten

	1 Modul	2 Module	3 Module	4 Module	5 Module	6 Module	7 Module
Betriebsspannung	AC 90V-305V						
LED Strom	800mA						
Module (18 LEDs pro Modul)	1	2	3	4	5	6	7
Leistung	40W	80W	120W	160W	200W	240W	280W
Lumen/Watt Strahler	160lm/W						
Lumen/Watt LED	165lm/W						
Leuchten Lumen output	6500lm	13000lm	19500lm	26000lm	32500	39000	45500
Junction Temperatur	<70°C						
Abstrahlwinkel	25°   40°   60°   90°   90° x 40°						
Farbtemperaturen	5000K (optional 3000K   4000K   5700K)						
CRI	RA > 70						
LEDs	Philips Lumiled						
Arbeitsumgebung	Zwischen -40°C und +50°C, 10% bis 90%RH						
Lagertemperatur	Zwischen -40°C und +50°C						
LED Lebenszeit	> 60.000 Stunden L <sub>80</sub>						
Gehäusematerial	Aluminium						
Maße (Länge x Breite x Aufbauhöhe inklusive Bügel)	350mm 340mm x 203mm	430mm x 340mm x 203mm	510mm x 340mm x 203mm	590mm x 340mm x 203mm	670mm x 340mm x 335mm	750mm x 340mm x 335mm	830mm x 340mm x 335mm
Gewicht	6kg	6,7kg	7,15kg	7,9kg	8,75kg	11,2kg	12,2kg
Überspannungsschutz	4kV						
Dimmung	1-10V (optional DALI)						
Zertifikate	CE (Prüfung durch unabhängige Stelle) Netzteil optional ENEC zertifiziert						
	Ballwurfsicher nach DIN 18 032 Teil 3						
	Einsetzbar im Lebensmittelbereich laut DIN 10500 in IFS Vers.6 und/oder BRC Global Standard Food Vers.7 zertifizierten Unternehmen						
Schutzklassen	IP68 Module, IP 67 Netzteile, IK09 Komplettsystem						
Notlicht	Varianten mit separatem Modul zur einbindung in Notlichtsysteme optional erhältlich						
Sonstiges	Geeignet für HD Aufnahmen						
Garantie	5 Jahre						
Optionales Zubehör	 <p>Blendschutz</p>			 <p>Staubschutz</p>			





Wir sind heller®

LED  
Licht  
für Profis

## LED Strahler Modular (SL Version)

### Technische Daten

#### Lichttechnische Daten

Farbtemperatur [Kelvin] Standard: 5000K  
Farbtemperatur [Kelvin] auf Anfrage: 3000K, 4000K, 5700K  
Farbwiedergabeindex [Ra]: Standard: > 70  
Lichtfarbe: warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß  
Abstrahlwinkel [°]: 12°/25°/40°/60°/90°/Batwing/30°x60°  
Aufwärmzeit (60 %) [s]: < 0,50 s  
Startzeit [s]: < 0,5 s

#### LED Daten

LED Typ: Lumileds  
Anzahl LEDs: 28 Stück x X Module

#### Elektrische Daten

Nennspannung [Volt]: 230V (AC) (Netzteil: 42~54V DC)  
Nennlebensdauer [h]: > 60.000 h  
Bemessungslebensdauer [h]: > 60.000 h  
Schaltzyklen: > 100.000  
Lichtstromerhalt Nennlebensdauerende: > 0,70  
Lichtstromerhalt Nutzlebensdauerende: > 0,70  
Leistungsfaktor (PF): > 0,90  
Betriebstemperatur [°C]: -20°C bis 50°C  
Lagertemperatur [°C]: -20°C bis 55°C  
Dimmbar: ja  
Steuersignal: Standard= 1-10V/Optional=DALI

#### Material

Gehäuse: Aluminium  
Gehäusefarbe Standard: schwarz RAL 9011  
Gehäusefarbe Optional: weiß RAL 9003 / grau RAL 7045  
Abdeckung: Linse  
Abdeckungsfarbe: klar mit Linsenoptik  
Quecksilberfrei: Ja

#### Zertifikate und Standards

CE (Prüfung durch unabhängige Stelle)  
Qualitäts-Netzteile geprüft durch TÜV Süd  
Netzteile optional ENEC Zertifiziert  
Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3  
Einsetzbar im Lebensmittelbereich laut DIN 10500 in IFS  
Vers. 6 und BRC Global Standard Food Vers. 7 zertif. Unternehmen  
Schutzart: Module= IP68 // Netzteile=IP67  
Schlagfestigkeit: IK09 (gesamtes System)  
Überspannungsschutz: 4kV  
Schutzklasse: I  
Energieeffizienzklasse (A - E) A++  
Gewichteter Energieverbrauch [kWh]:  
7 Module = 280,0 kWh/1000 h  
6 Module = 240,0 kWh/1000 h  
5 Module = 200,0 kWh/1000 h  
4 Module = 160,0 kWh/1000 h  
3 Module = 120,0 kWh/1000 h  
2 Module = 80,0 kWh/1000 h

#### Spezifikationen

Ausrichtung: fest, Module austauschbar  
Sockel/Fassung: Leuchtmittel integriert // Module austauschbar  
Typ/Form: oval, kompakt

#### Sonstiges

Bemerkungen: Modulare Bauweise, leichte Austauschbarkeit der einzelnen LED-Module; wasserdichte Verbinders; verschiedene Optiken erhältlich  
Bügel: schwenkbar  
Notlich: Varianten mit separatem Modul zur Einbindung in Notlichtsysteme optional erhältlich

Garantie: 5 Jahre



WSH GmbH


Dörspestraße 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@Wirsindheller.de | www.wirsindheller.de




Wir sind heller®

Gewerbe- & Industriebeleuchtung


# LED Hallenstrahler MH SL Serie

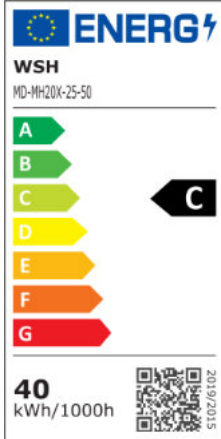


EPREL Nr.: 1708678

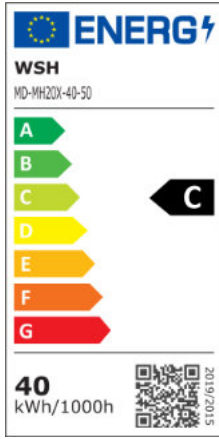


EPREL Nr.: 1708701

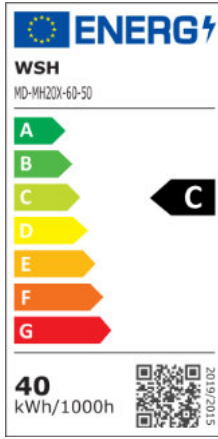

EPREL Nr.: 1708708

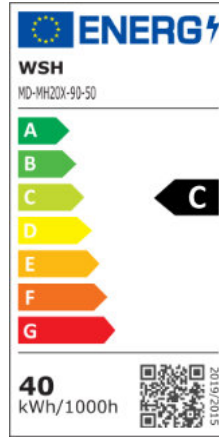

EPREL Nr.: 1708712

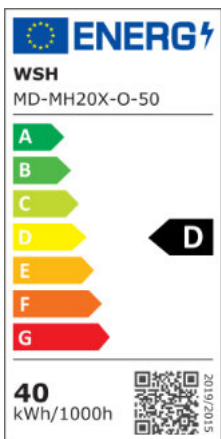

EPREL Nr.: 1708723

WSH GmbH

Dörspestraße 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@Wirsindheller.de | www.wirsindheller.de