




## PAR 30



- LED-Leuchtmittel zum direkten Austausch
- Effizienter Ersatz für PAR 30- Leuchtmittel bis 60W
- Innen wie außen einsetzbar
- Nennleistung 11W/ 12W
- Wahlweise 2 Lichtfarben
- Wahlweise 3 Lichtverteilungen
- Lange Lebensdauer von 40.000 Std. (L70)
- Flackerfrei
- Sofortstart
- Keine UV- oder IR- Strahlung

Produktfamilie :	RETROFITS
Eingangsspannung:	100 – 240 VAC/50-60Hz
Leistungsaufnahme:	max 12 W
Ausstrahlwinkel:	20°, 30° oder 50°
Abmessungen:	D 108,4 mm / L 120,3 mm
Gewicht:	410 g
Lichtfarben:	3000K-ww oder 5000K-nw
Farbwiedergabe :	>80
Fassung:	E27
Dimmbar:	möglich
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	2

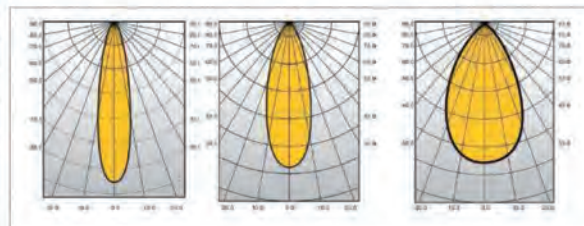

Bezeichnung	Leistung/Optik	Lichtfarbe	Dimmbar	Lichtstrom
SL-PAR30/B/P11/20/E30/ND/27/UNI/EU/ZN	11W/20 °	3000 K- ww	nein	475 lm
SL-PAR30/B/P11/20/E50/ND/27/UNI/EU/ZN	11W/20 °	5000 K- nw	nein	650 lm
SL-PAR30/B/P12/20/E30/TD/27/HAC/EU/ZN	12W/20 °	3000 K- ww	ja	475 lm
SL-PAR30/B/P12/20/E50/TD/27/HAC/EU/ZN	12W/20 °	5000 K- nw	ja	650 lm
SL-PAR30/B/P11/30/E30/ND/27/UNI/EU/ZN	11W/30 °	3000 K- ww	nein	485 lm
SL-PAR30/B/P11/30/E50/ND/27/UNI/EU/ZN	11W/30 °	5000 K- nw	nein	660 lm
SL-PAR30/B/P12/30/E30/TD/27/HAC/EU/ZN	12W/30 °	3000 K- ww	ja	485 lm
SL-PAR30/B/P12/30/E50/TD/27/HAC/EU/ZN	12W/30 °	5000 K- nw	ja	660 lm
SL-PAR30/B/P11/50/E30/ND/27/UNI/EU/ZN	11W/50 °	3000 K- ww	nein	485 lm
SL-PAR30/B/P11/50/E50/ND/27/UNI/EU/ZN	11W/50 °	5000 K- nw	nein	665 lm
SL-PAR30/B/P12/50/E30/TD/27/HAC/EU/ZN	12W/50 °	3000 K- ww	ja	485 lm
SL-PAR30/B/P12/50/E50/TD/27/HAC/EU/ZN	12W/50 °	5000 K- nw	ja	665 lm