




Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis

LED Linien-Systemleuchte B+P Line

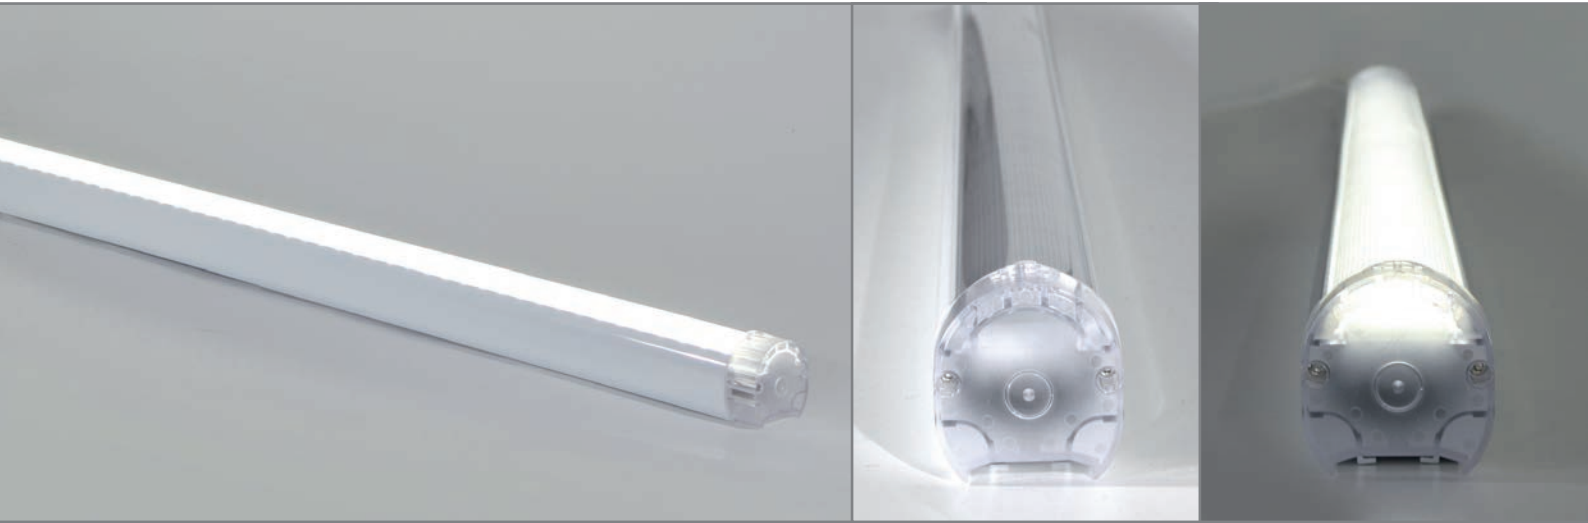

LED Linien-Systemleuchte für Industrie, Parkhäuser und Bürobeleuchtung.

Die B+P ist eine vielseitig einsetzbare Systemleuchte. Durch verschiedene Wattagen und Abstrahlwinkel meistert sie nahezu alle Beleuchtungssituationen. Sie kann sowohl als Einzelleuchte als auch durchverdrahtet als Linienlicht eingesetzt werden. Die extrem einfache Montage hilft bei der Installation auch in großen Projekten. Die Leuchte ist standardmäßig dimmbar. Varianten mit integriertem Akku für Notlichtfunktion sind ebenfalls erhältlich.

Technische Daten

Schutzklasse: IP55

Leistungsaufnahme (Lichtstrom:

31 Watt (3580 Lumen)

42 Watt (4515 Lumen)

57 Watt (6000 Lumen)

Eingangsspannung: 230 Volt (AC/DC)

Cosinus Phi: > 0,95

Wirkungsgrad: > 0,92

Lebensdauer: 50.000 Stunden

Farbtemperatur: 5.600K (3.000K bei 180° und 31 W)

Phototechnische Parameter

LED-Typ: Luxeon Led, Philips-Lumileds

Abstrahlwinkel: 180°, 90°, 30°


CRI / RA: > 80

Dimmbar: 0-10V, 1-10V

Notbeleuchtung: Optional

Vandalen sicher: Ja

Stoßfest: Ja

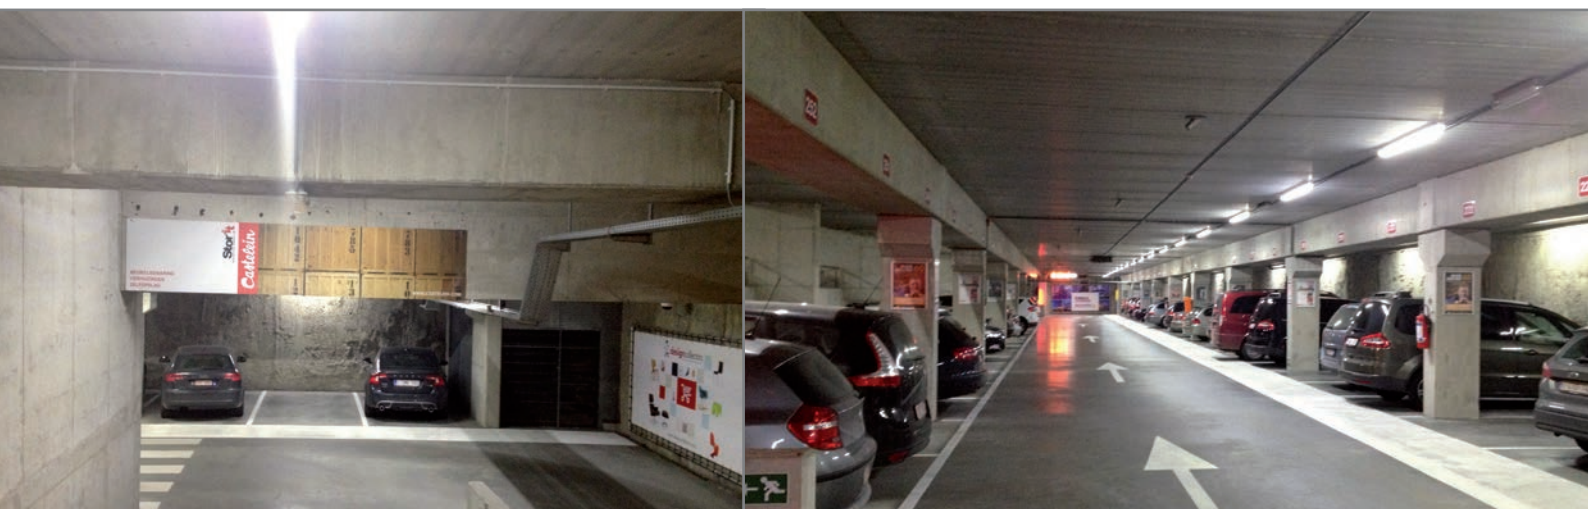

WSH GmbH


Dörspestraße 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@Wirsindheller.de | www.wirsindheller.de



Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis

LED Linien-Systemleuchte B+P Line

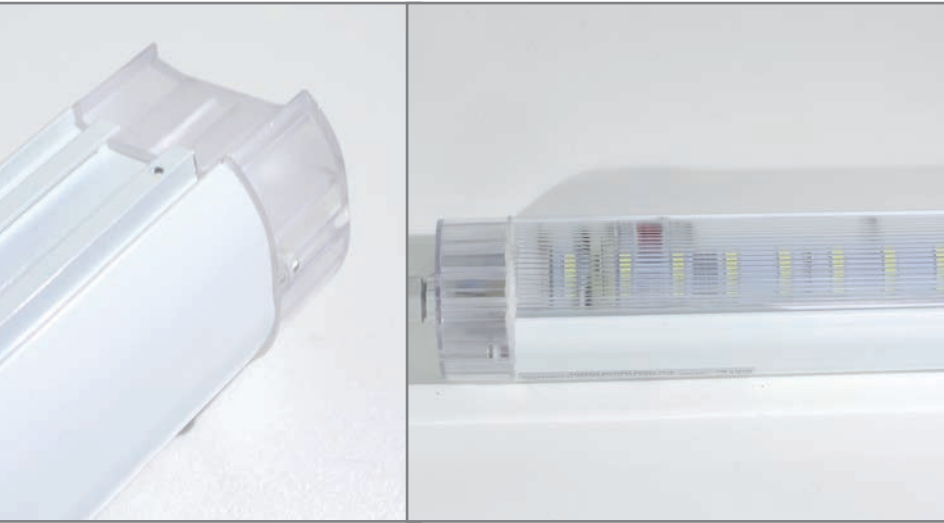

Die B&P Line wurde in Zusammenarbeit mit Endkunden, KEMAKEUR, der Technischen Universität Eindhoven und CREE (LED Hersteller) entwickelt. Die optimierte Kombination von Leuchtmittel und Leuchte bietet im Einsatz folgende Vorteile:

- Jedes Segment kann sowohl einzeln, als auch im Liniverband angesteuert werden.
- Der Einsatz neuester Technologien, intelligenter Elektronik und der aktuellsten LED-Generation bieten ein optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Der extrem große Abstrahlwinkel $>180^\circ$ ermöglicht den Einsatz auch bei extrem niedriger Montagehöhe, wie z.B. in Tiefgaragen
- Einfache Linienschaltung der Segmente mittels Kabeldurchführung
- Doppelseite Anschlussklemmen für die Eingangsspannung
- Decken-/Wandmontage als auch abgehängte Version möglich

Technische Daten (Standard Ausführung)

Abmessung: 1.560 mm

Gewicht: 2,8 Kg

Befestigung: Multioptional

Gehäuse: Aluminium





Optik: Fresnel / Diffus

Temperaturbereich (im Betrieb): -30°C bis $+50^\circ\text{C}$

Höhe: 69,7 mm

Länge: 1564 mm inkl. Kabelverschraubung

Breite: 64,4 mm

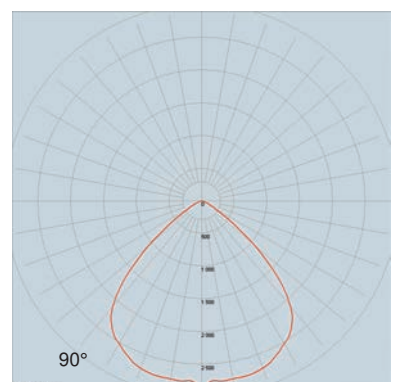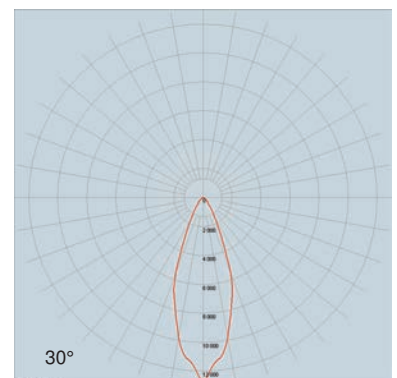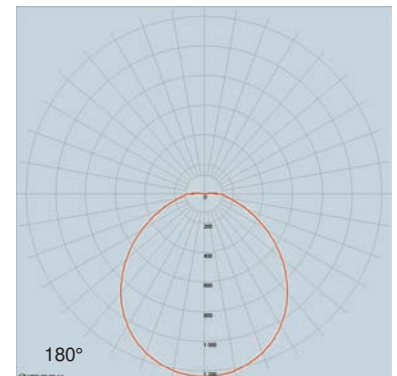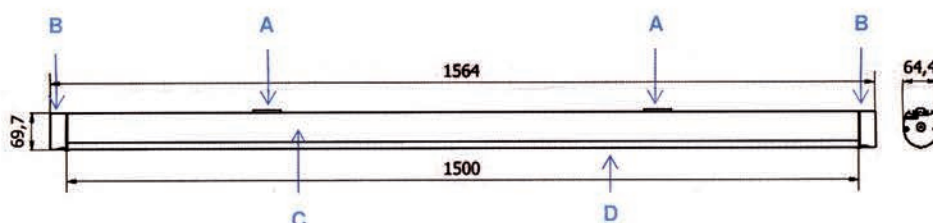

WSH GmbH

Dörspestraße 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@Wirindheller.de | www.wirindheller.de