



Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis

LED Arbeitsleuchte Linear S



LED universal Arbeitsleuchte Linear S

Die Linear S ist für verschiedenste Anwendungsbereiche konzipiert. Zur gezielten Ausleuchtung von Arbeitsplätzen, Gängen, Lagern oder Hallen ist die Linear S eine gute Wahl. Die LED-Arbeitsleuchte ist mit einem integrierten Netzteil äußerst kompakt gehalten und auf das Wesentliche reduziert:

Gutes Licht für Arbeitsplätze.

Mit 56 Watt (6700 Lumen) macht die LED Leuchte enorm viel Licht. Dieses wird über einen breiten Abstrahlwinkel gleichmäßig auf die Arbeitsumgebung abgestrahlt.

Verschiedenste Aufhängungen machen die Linear S flexibel einsetzbar. Ob direkt angeschraubt, an eine Schiene angebracht oder abgependelt - die Montagemöglichkeiten lassen kaum einen Wunsch offen.

Lichtfarben von warmweiß (3000K) über neutralweiß (4000K) bis zu tageslichtweiß (5000K) stehen zur Auswahl, ebenso verschiedene Blenden von transparent bis zu opal.

Das Gehäuse ist aus robustem, eloxierten Aluminium gefertigt und dient auch der Wärmeableitung aus den LEDs, die so eine Lebensdauer von 50.000 Stunden L70 sicher erreichen.

Optional ist die Linear S auch durchverdrahtbar zu bekommen. Damit sind längere Arbeitsplätze und kleinere Hallen auch einfach umzusetzen.

Die LED-Arbeitsleuchte Linear S - gutes Licht für Ihren Arbeitsplatz.



WSH GmbH

Dörspestraße 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@Wirsindheller.de | www.wirsindheller.de



Wir sind heller®


LED
Licht
für Profis

LED Arbeitsleuchte Linear S



Technische Daten

LED	7300 Lumen (klar, 5000K), 6700 Lumen (Microprisma, 4000K)
Lichtfarben	3000K, 4000K, 5000K
Dimmbar	On/off, optional: 1-10V, Dali
Schutzklasse	I
Schutzart	IP23 / IP56
Betriebstemperatur	+5...+35
Glühdrahtprüfung	650
Material,	Gehäuseteile aus eloxiertem Aluminium, Endkappen aus festem und feuerhemmendem ABS-PC Kunststoff mit Brandklasse V-0f oder aus Aluminium. Blenden aus PC.
Blenden /Optik	Optische Blende aus PC. Optik Standard klar. Option auch Satin oder Mikroprisma
Montage	Mit Befestigungsstück direkt auf Deckel oder auf Montageschiene.
Oberflächenfarbe	Silbereloxal
Betriebsspannung	230 VAC
Strom	0,23 A
Leistung	56 W
Elektrischer Anschluss	3x1,0 mm ²
Wirkfaktor cos φ, Modul	>0,95
Lebensdauer LED-Modul	50.000 h L70
Maße	1200mm (A) x 80mm (B) x 70mm (C)
Gewicht	3,5kg
Abstrahlwinkel	100°
Optik:	Klar, optional: Mikroprisma, opal

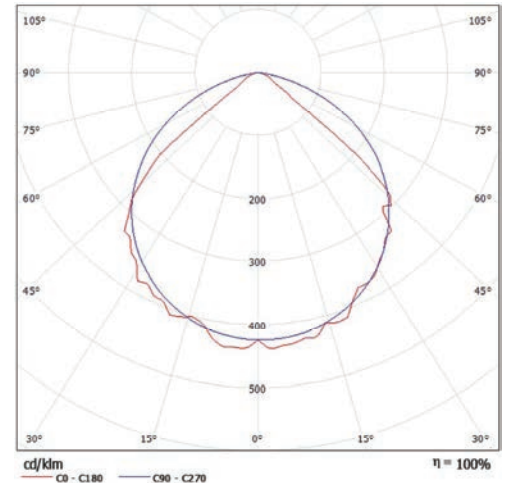


A

B

C

Montagemöglichkeiten

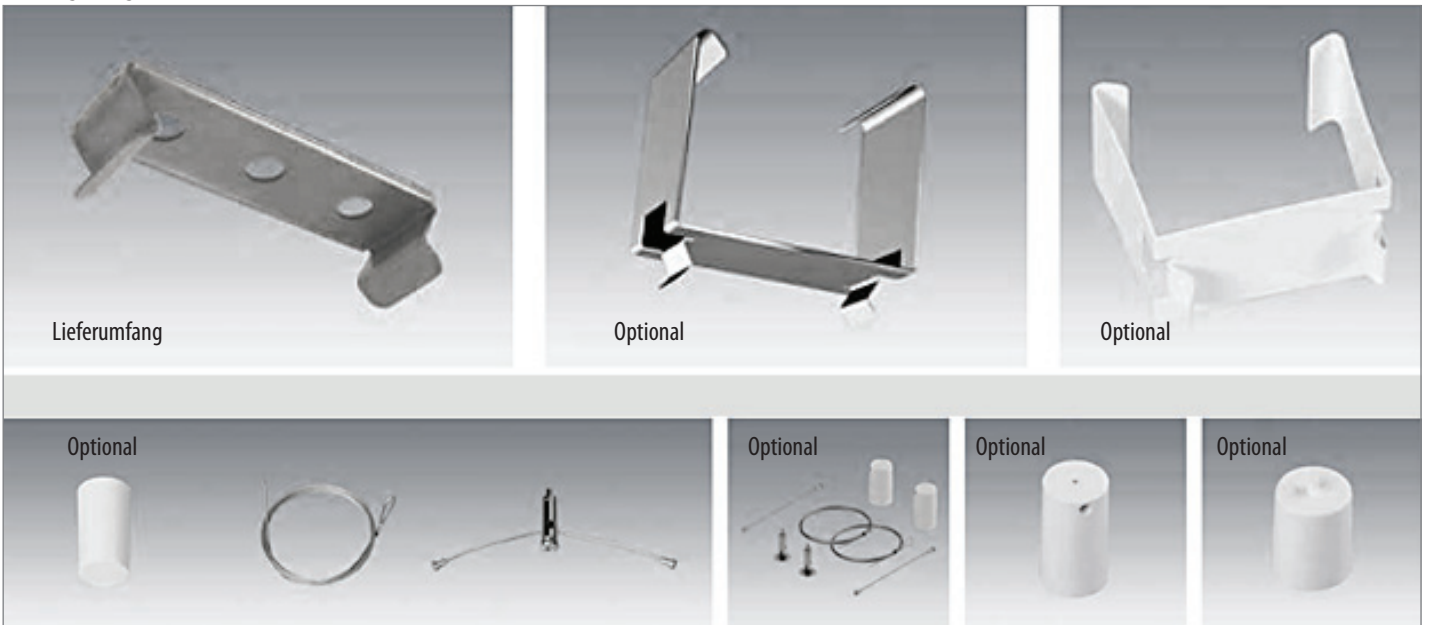

WSH GmbH


Dörspestraße 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@Wirindheller.de | www.wirindheller.de



Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis

LED Arbeitsleuchte Linear S

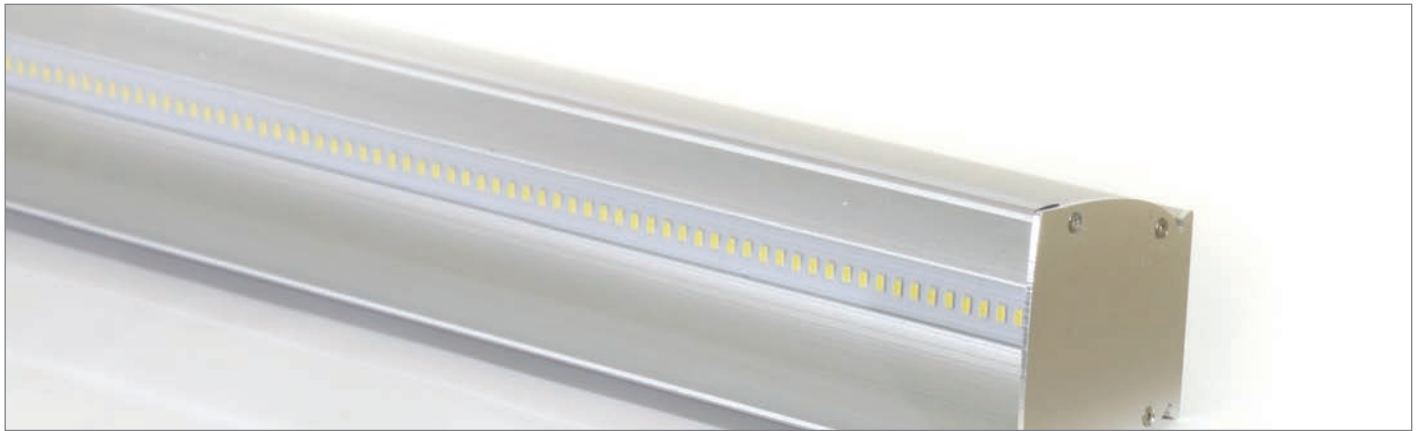

WSH GmbH

Dörspestraße 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@Wirindheller.de | www.wirindheller.de