




WSH Rasterdeckenleuchte



- Deckeneinlegeleuchte für Rasterdecken
- Deckenmaß 625x 625 mm
- Geringe Leistungsaufnahme
- Wahlweise 4 Lichtfarben
- 2 LED T5-Röhren, wahlweise leicht oder ganz gefrostet
- Integrierter LED-Treiber
- Lebensdauer 35.000 Std.(L70)
- 3 Jahre Garantie
- Keine UV- oder IR- Strahlung



Produktfamilie :	OFFICE LIGHTS
Eingangsspannung:	100-240VAC/ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	44W – 2 x 20W
Dimmbar:	nein
Abmessungen:	1247 x 310 x 58mm
Lichtfarben:	3000K-ww,4000K,5000K-nw,6000K-cw
Max. Gewicht:	3,5 KG inkl. 2 LM
Betriebstemperatur:	-20°C- +50°C
Farbwiedergabe:	>75
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	1




- LED T5 Tube 20Watt
- Typ COBRA P20
- LxD 1200 x 16 mm
- LF: 6000K/1600lm
- HF: 6000K/1200lm
- Material Polycarbonat gefrostet
- Rückseitige Metallabschirmung silber



LF: Lightly Frosted Lens
HF: Heavily Frosted Lens

Gehäusefarbe: weiß

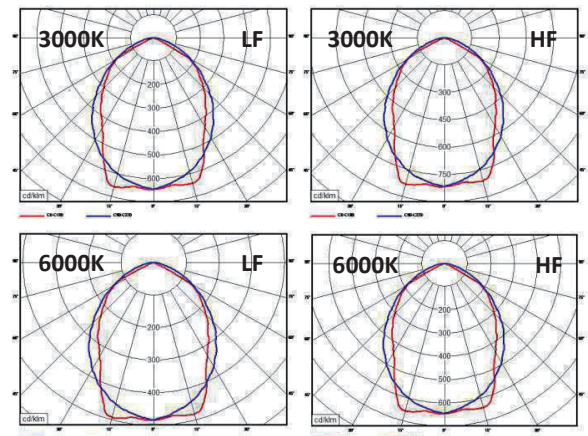


Leistung/Optik	Lichtfarbe	Dimmbar	Lichtstrom
44W/2 T5-1200mm LF	3000 K- ww	nein	2400 lm
44W/2 T5-1200mm LF	4000 K- nw	nein	3000 lm
44W/2 T5-1200mm LF	5000 K- nw	nein	3200 lm
44W/2 T5-1200mm LF	6000 K- cw	nein	3200 lm
44W/2 T5-1200mmHF	3000 K- ww	nein	1900 lm
44W/2 T5-1200mmHF	4000 K- nw	nein	2350 lm
44W/2 T5-1200mmHF	5000 K- nw	nein	2500 lm
44W/2 T5-1200mmHF	6000 K- cw	nein	2500 lm




WSH Rasterdeckenleuchte



- Deckeneinlegeleuchte für Rasterdecken
- Deckenmaß 625x 625 mm
- Geringe Leistungsaufnahme
- Wahlweise 4 Lichtfarben
- 4 LED T5-Röhren, wahlweise leicht oder ganz gefrostet
- Integrierter LED-Treiber
- Lebensdauer 35.000 Std.(L70)
- 3 Jahre Garantie
- Keine UV- oder IR- Strahlung



Produktfamilie :	OFFICE LIGHTS
Eingangsspannung:	100-240VAC/ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	44W – 4 x 10 W
Dimmbar:	nein
Abmessungen:	621x 621 x 58mm
Lichtfarben:	3000K-ww,4000K,5000K-nw,6000K-cw
Max. Gewicht:	3 KG inkl. 4 LM
Betriebstemperatur:	-20°C- +50°C
Farbwiedergabe:	>75
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	1




- LED T5 Tube 10Watt
- Typ COBRA P10
- LxD 563 x 16 mm
- LF: 6000K/800 lm
- HF: 6000K/600 lm
- Material Polycarbonat gefrostet
- Rückseitige Metallabschirmung silber



LF: Lightly Frosted Lens
HF: Heavily Frosted Lens

Gehäusefarbe: weiß

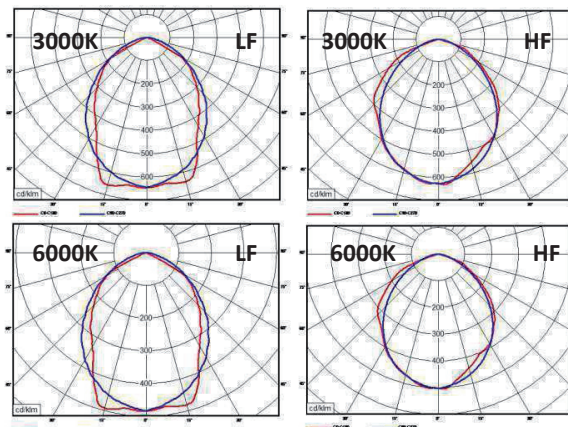

Leistung	Lichtfarbe	Dimmbar	Lichtstrom
44W/4 T5-600mm-LF	3000 K- ww	nein	2660 lm
44W/4 T5-600mm-LF	4000 K- nw	nein	3040 lm
44W/4 T5-600mm-LF	5000 K- nw	nein	3200 lm
44W/4 T5-600mm-LF	6000 K- cw	nein	3200 lm
44W/4 T5-600mm-HF	3000 K- ww	nein	2070 lm
44W/4 T5-600mm-HF	4000 K- nw	nein	2370 lm
44W/4 T5-600mm-HF	5000 K- nw	nein	2500 lm
44W/4 T5-600mm-HF	6000 K- cw	nein	2500 lm




WSH Rasterdeckenleuchte



- Deckeneinlegeleuchte für Rasterdecken
- Deckenmaß 625x 625 mm
- Geringe Leistungsaufnahme
- Wahlweise 4 Lichtfarben
- 4 LED T5-Röhren, wahlweise leicht oder ganz gefrostet
- Integrierter LED-Treiber
- Lebensdauer 35.000 Std.(L70)
- 3 Jahre Garantie
- Keine UV- oder IR- Strahlung



Produktfamilie :	OFFICE LIGHTS
Eingangsspannung:	100-240VAC/ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	88W – 4 x 20W
Dimmbar:	nein
Abmessungen:	1247 x 621 x 58mm
Lichtfarben:	3000K-ww,4000K,5000K-nw,6000K-cw
Max. Gewicht:	7 KG inkl. 4 LM
Betriebstemperatur:	-20°C- +50°C
Farbwiedergabe:	>75
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	1




- LED T5 Tube 20Watt
- Typ COBRA P20
- LxD 1200 x 16 mm
- LF: 6000K/1600lm
- HF: 6000K/1200lm
- Material Polycarbonat gefrostet
- Rückseitige Metallabschirmung silber



LF: Lightly Frosted Lens
HF: Heavily Frosted Lens

Gehäusefarbe: weiß

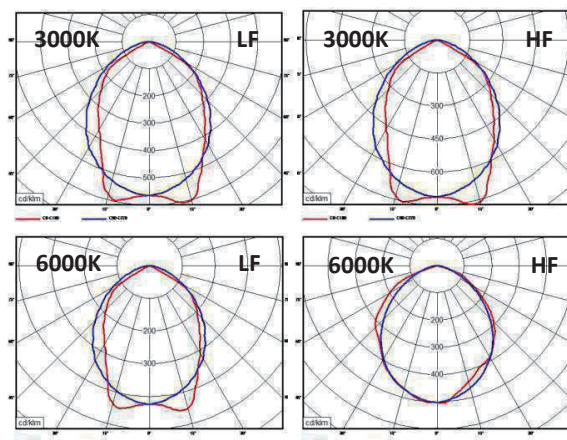

Leistung/Optik	Lichtfarbe	Dimmbar	Lichtstrom
88W/4 T5-1200mm LF	3000 K- ww	nein	4800 lm
88W/4 T5-1200mm LF	4000 K- nw	nein	6000 lm
88W/4 T5-1200mm LF	5000 K- nw	nein	6400 lm
88W/4 T5-1200mm LF	6000 K- cw	nein	6400 lm
88W/4 T5-1200mm HF	3000 K- ww	nein	3750 lm
88W/4 T5-1200mm HF	4000 K- nw	nein	4680 lm
88W/4 T5-1200mm HF	5000 K- nw	nein	5000 lm
88W/4 T5-1200mm HF	6000 K- cw	nein	5000 lm