




Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis

LED Hochvolt-Stromschienenstrahler VT Serie

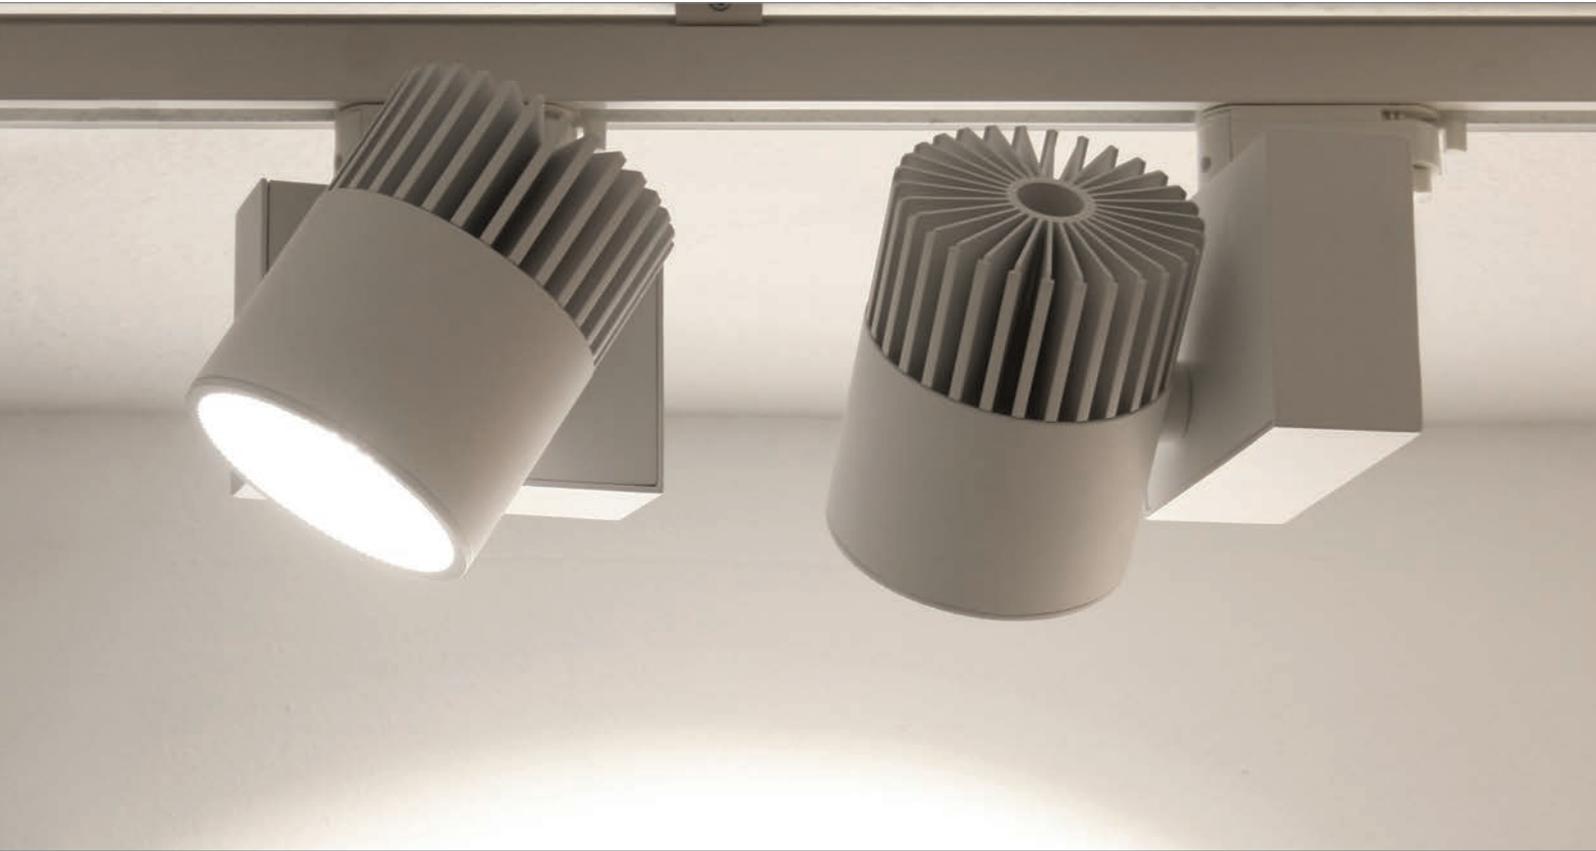

Zur gezielten Ausleuchtung von Waren und Ausstellungen: Die neue LED Schienenstrahler Serie VT

Die VT LED Schienenstrahler sind nicht nur energieeffizient. Das schmalbandige LED Licht ohne UV- und Infrarotanteile schont auch die ausgestellten Produkte und überlässt das Beheizen der Räume der dafür vorgesehenen Heizung.

Hocheffiziente COB LEDs verrichten in den hochwertig gefertigten VT Strahlern ihren Dienst. In Kombination mit ENEC geprüften Netzteilen von Philips und HEP und der ausgeklügelten Kühlung steht einer langen Lebensdauer von 50.000 Stunden L70 nichts im Weg.

Der Anschluss ist für Standard 3-Phasen Schienen vorgesehen: Einfach in die Schiene eingesetzt bietet dieses System maximale Flexibilität bei der Ausleuchtung von Verkaufsflächen.

Mit verschiedenen Lichtfarben und Abstrahlwinkel lassen sich auch ausgefallene Verkaufskonzepte perfekt ins richtige Licht setzen. Alle VT Strahler sind in verschiedenen Wattagen erhältlich. So können auch hohe Beleuchtungsstärken oder die Ausleuchtung aus größeren Höhen realisiert werden.

Die LED Schienenstrahler der VT Serie lassen in Qualität der Verarbeitung und des Lichtes keine Wünsche offen. Ein perfektes System zur Ausleuchtung von Verkaufsräumen, Präsentationen, zur Akzentbeleuchtung und ähnlichen Anwendungen.

WSH GmbH

Dörspestraße 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@Wirsindheller.de | www.wirsindheller.de



Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis

LED Hochvolt-Stromschienenstrahler VT Serie




LED Stromschienenstrahler VT506



Strahler zur Shopausleuchtung

Hochreflektierende Aluminium-Optik zur gleichmäßigen Lichtverteilung.

Optimiertes Wärmemanagement für lange Lebensdauer.

LED:	CREE COB
Anschluss:	3-Phasen Hochvolt Schiene
Treiber:	Philips
Energieverbrauch:	30W / 40W / 50W
Erhältliche Lichtfarben:	3000K / 4000K / 5000K
Farbwiedergabe:	Ra>80
Lichtausbeute:	>2200lm / >3000lm / >4000lm
Erhältliche Abstrahlwinkel:	20° / 30° / 45°
Reflektor:	direkt symmetrisch hochreflektierendes Aluminium
Schutzgrad:	IP20
Normen:	EN55015, EN61547, EN60598
Zertifikat:	CE, ROHS, ENEC (Netzteil)
Lebensdauer:	50000 h
Energieeffizienzklasse:	A
Garantie:	5 Jahre

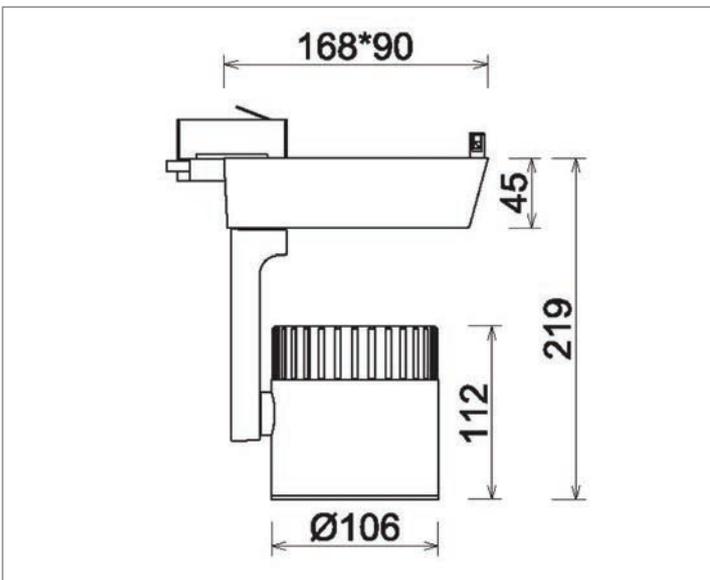

	h(m)	E(lx)	D(m)		h(m)	E(lx)	D(m)
			20°				45°
	1	5537	0.41		1	1730	0.73
	2	1384	0.81		2	433	1.46
	3	615	1.22		3	192	2.18
	4	346	1.63		4	108	2.91
	5	221	2.03		5	69	3.64

WSH GmbH

Dörspstraße 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@Wirsindheller.de | www.wirsindheller.de



Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis

LED Hochvolt-Stromschienenstrahler VT Serie





LED Stromschienenstrahler VT505

Strahler zur Shopausleuchtung

Hochreflektierende Aluminium-Optik zur gleichmäßigen Lichtverteilung.

Optimiertes Wärmemanagement für lange Lebensdauer.

LED:	CREE COB
Anschluss:	3-Phasen Hochvolt Schiene
Treiber:	Philips
Energieverbrauch:	20W / 30W / 40W
Erhältliche Lichtfarben:	3000K / 4000K / 5000K
Farbwiedergabe:	Ra>80
Lichtausbeute:	>1500lm / >2200lm / >3000lm
Erhältliche Abstrahlwinkel:	18° / 24° / 36°
Reflektor:	direkt symmetrisch hochreflektierendes Aluminium
Schutzgrad:	IP20
Normen:	EN55015, EN61547, EN60598
Zertifikat:	CE, ROHS, ENEC (Netzteil)
Lebensdauer:	50000 h
Energieeffizienzklasse:	A
Garantie:	5 Jahre

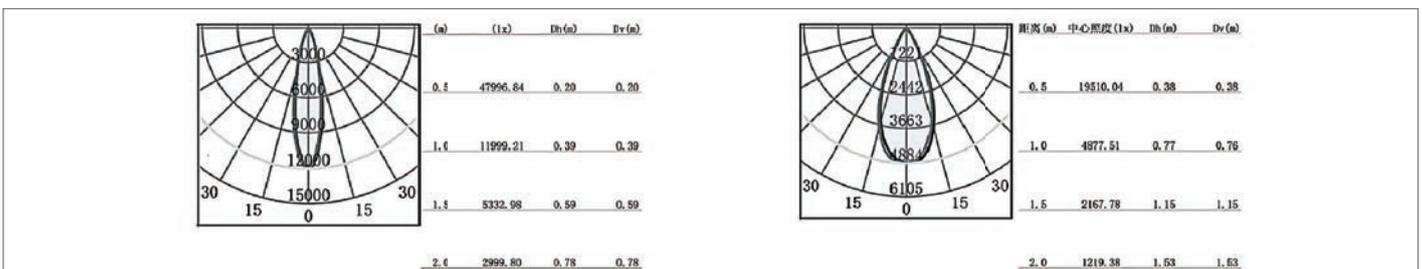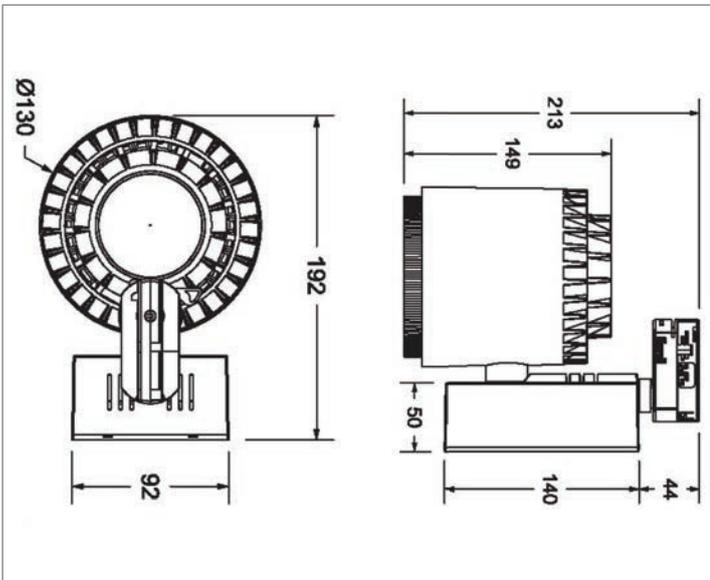

WSH GmbH

DörspstraÙe 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@Wirsindheller.de | www.wirsindheller.de



Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis

LED Hochvolt-Stromschienenstrahler VT Serie




LED Stromschienenstrahler VT310



Strahler zur Shopausleuchtung

Hochreflektierende Aluminium-Optik zur gleichmäßigen Lichtverteilung.

Optimiertes Wärmemanagement für lange Lebensdauer.

LED:	CREE COB
Anschluss:	3-Phasen Hochvolt Schiene
Treiber:	Philips
Energieverbrauch:	30W / 40W / 50W
Erhältliche Lichtfarben:	3000K / 4000K / 5000K
Farbwiedergabe:	Ra>80
Lichtausbeute:	>2200lm / >3000lm / >4000lm
Erhältliche Abstrahlwinkel:	20° / 30° / 45°
Reflektor:	direkt symmetrisch hochreflektierendes Aluminium
Schutzgrad:	IP20
Normen:	EN55015, EN61547, EN60598
Zertifikat:	CE, ROHS, ENEC (Netzteil)
Lebensdauer:	50000 h
Energieeffizienzklasse:	A
Garantie:	5 Jahre

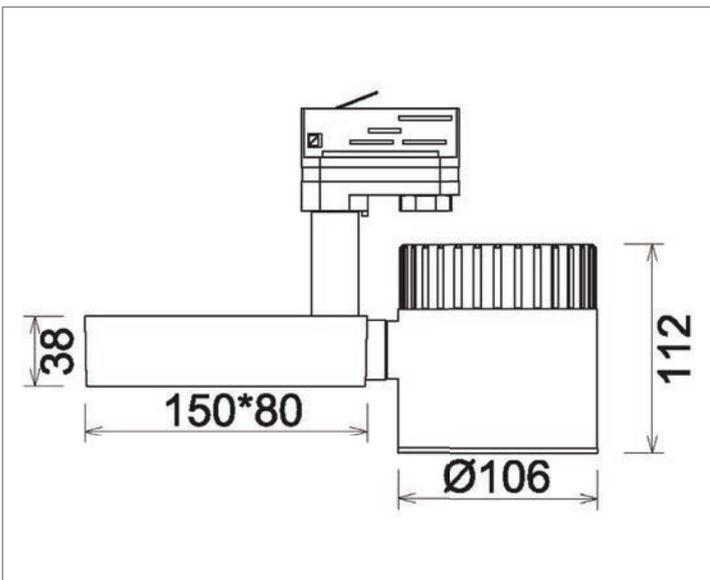

	h(m)	E(lx)	D(m)		h(m)	E(lx)	D(m)
			20°				45°
	1	5537	0.41		1	1730	0.73
	2	1384	0.81		2	433	1.46
	3	615	1.22		3	192	2.18
	4	346	1.63		4	108	2.91
	5	221	2.03		5	69	3.64

WSH GmbH

DörspstraÙe 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@Wirsindheller.de | www.wirsindheller.de



Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis

LED Hochvolt-Stromschienenstrahler VT Serie




LED Stromschienenstrahler VT307

Strahler zur Shopausleuchtung

Hochreflektierende Aluminium-Optik zur gleichmäßigen Lichtverteilung.

Optimiertes Wärmemanagement für lange Lebensdauer.

LED:	CREE COB
Anschluss:	3-Phasen Hochvolt Schiene
Treiber:	Philips
Energieverbrauch:	30W
Erhältliche Lichtfarben:	3000K, 4000K
Farbwiedergabe:	Ra>80
Lichtausbeute:	2000lm
Erhältliche Abstrahlwinkel:	20° / 30° / 45° direkt symmetrisch
Reflektor:	hochreflektierendes Aluminium
Schutzgrad:	IP20
Normen:	EN55015, EN61547, EN60598
Zertifikat:	CE, ROHS, ENEC (Netzteil)
Lebensdauer:	50000 h
Energieeffizienzklasse:	A
Garantie:	5 Jahre

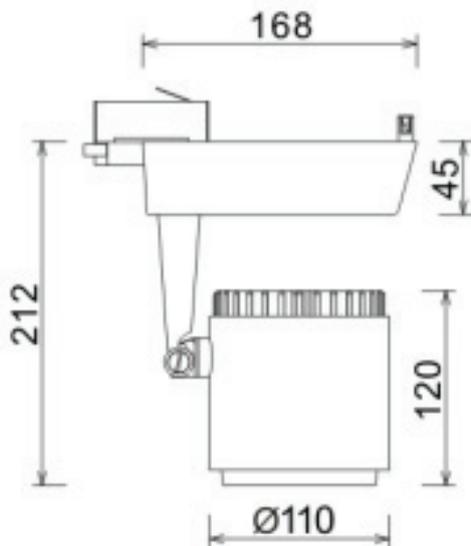



Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis

LED Hochvolt-Stromschienenstrahler VT Serie



LED Stromschienenstrahler VT304

Strahler zur Shopausleuchtung


Hochreflektierende Aluminium-Optik zur gleichmäßigen Lichtverteilung.

Optimiertes Wärmemanagement für lange Lebensdauer.

LED:	CREE COB
Anschluss:	3-Phasen Hochvolt Schiene
Treiber:	Philips
Energieverbrauch:	30W / 40W / 50W
Erhältliche Lichtfarben:	3000K / 4000K / 5000K
Farbwiedergabe:	Ra>80
Lichtausbeute:	>2200lm / >3000lm / >4000lm
Erhältliche Abstrahlwinkel:	20° / 30° / 45°
Reflektor:	direkt symmetrisch hochreflektierendes Aluminium
Schutzgrad:	IP20
Normen:	EN55015, EN61547, EN60598
Zertifikat:	CE, ROHS, ENEC (Netzteil)
Lebensdauer:	50000 h
Energieeffizienzklasse:	A
Garantie:	5 Jahre

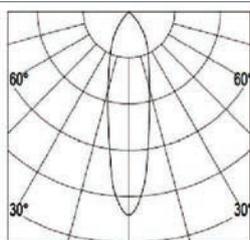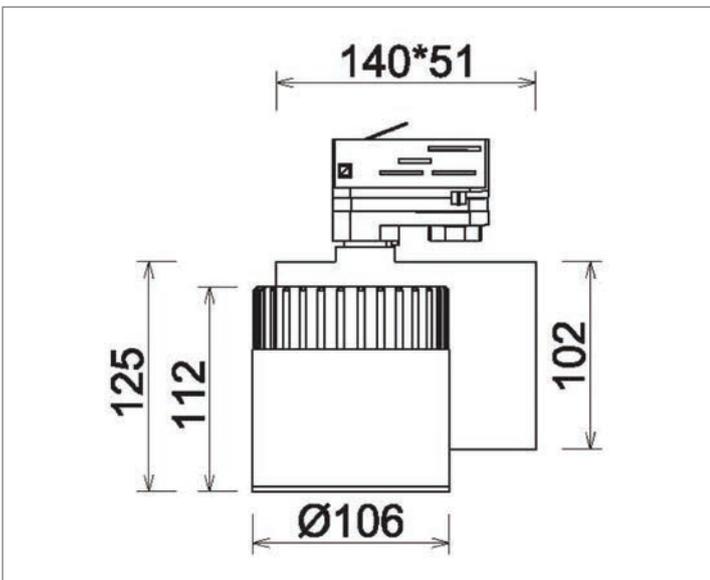

h(m)	E(lx)	D(m)
		20°
1	5537	0.41
2	1384	0.81
3	615	1.22
4	346	1.63
5	221	2.03



h(m)	E(lx)	D(m)
		45°
1	1730	0.73
2	433	1.46
3	192	2.18
4	108	2.91
5	69	3.64



Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis

LED Hochvolt-Stromschienenstrahler VT Serie

LED Stromschienenstrahler VT014

Strahler zur Shopausleuchtung

Hochreflektierende Aluminium-Optik zur gleichmäßigen Lichtverteilung.

Optimiertes Wärmemanagement für lange Lebensdauer.

LED: CREE COB

Anschluss: 3-Phasen Hochvolt Schiene

Treiber: HEP

Energieverbrauch: 2 x 10W / 2 x 15W

Erhältliche Lichtfarben: 3000K / 4000K / 5000K

Farbwiedergabe: Ra>80

Lichtausbeute: >1500lm / >2000lm

Erhältliche
Abstrahlwinkel: 15° / 24° / 36°

Reflektor:
direkt symmetrisch
hochreflektierendes
Aluminium

Schutzgrad: IP20


Normen: EN55015, EN61547, EN60598

Zertifikat: CE, ROHS, ENEC (Netzteil)

Lebensdauer: 50000 h

Energieeffizienzklasse: A

Garantie: 5 Jahre

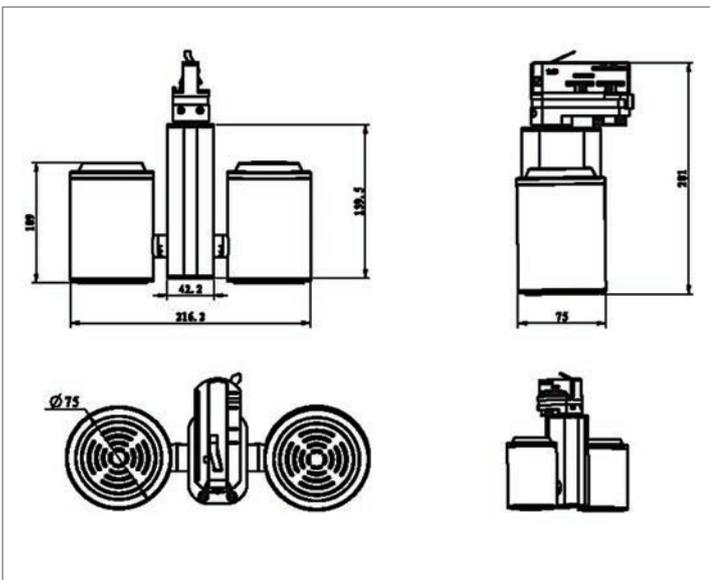

	h(m)	E(lx)	D(m)		h(m)	E(lx)	D(m)
			24°				36°
	1	7693	0.43		1	1719	0.65
	2	1923	0.85		2	430	1.30
	3	855	1.28		3	191	1.95
	4	481	1.70		4	107	2.60
	5	308	2.13		5	69	3.25



Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis

LED Hochvolt-Stromschienenstrahler VT Serie

LED Stromschienenstrahler VT013

Strahler zur Shopausleuchtung

Hochreflektierende Aluminium-Optik zur gleichmäßigen Lichtverteilung.

Optimiertes Wärmemanagement für lange Lebensdauer.

LED: CREE COB

Anschluss: 3-Phasen Hochvolt Schiene

Treiber: Philips

Energieverbrauch: 15W / 20W

Erhältliche Lichtfarben: 3000K / 4000K / 5000K

Farbwiedergabe: Ra > 80

Lichtausbeute: >1500lm / >2000lm

Erhältliche
Abstrahlwinkel: 20° / 30° / 45°

Reflektor: direkt symmetrisch
hochreflektierendes
Aluminium

Schutzgrad: IP20



Normen: EN55015, EN61547, EN60598

Zertifikat: CE, ROHS, ENEC (Netzteil)


Lebensdauer: 50000 h

Energieeffizienzklasse: A

Garantie: 5 Jahre

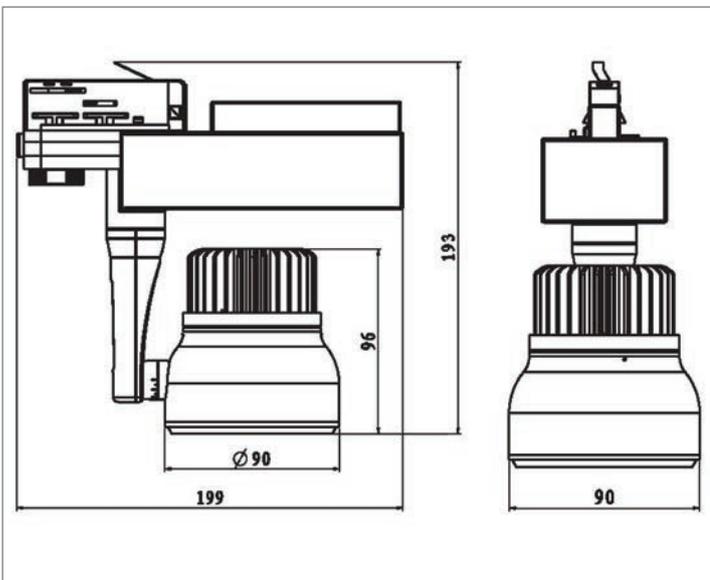

h(m)	E(lx)	D(m)
		20°
1	5537	0.41
2	1384	0.81
3	615	1.22
4	346	1.63
5	221	2.03



h(m)	E(lx)	D(m)
		45°
1	1730	0.73
2	433	1.46
3	192	2.18
4	108	2.91
5	69	3.64



Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis

LED Hochvolt-Stromschienenstrahler VT Serie

LED Stromschienenstrahler VT012

Strahler zur Shopausleuchtung

Hochreflektierende Aluminium-Optik zur gleichmäßigen Lichtverteilung.

Optimiertes Wärmemanagement für lange Lebensdauer.

LED: CREE COB

Anschluss: 3-Phasen Hochvolt Schiene

Treiber: HEP

Energieverbrauch: 10W / 15W

Erhältliche Lichtfarben: 3000K / 4000K / 5000K

Farbwiedergabe: Ra>80

Lichtausbeute: >700lm / >1000lm

Erhältliche
Abstrahlwinkel: 15° / 24° / 36°

Reflektor: direkt symmetrisch
hochreflektierendes
Aluminium

Schutzgrad: IP20



Normen: EN55015, EN61547, EN60598

Zertifikat: CE, ROHS, ENEC (Netzteil)


Lebensdauer: 50000 h

Energieeffizienzklasse: A

Garantie: 5 Jahre

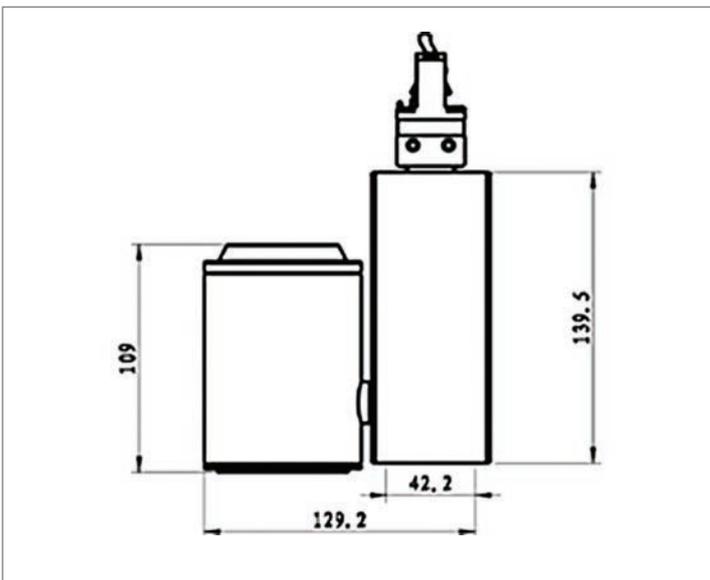

h(m)	E(lx)	D(m)
		24°
1	7693	0.43
2	1923	0.85
3	855	1.28
4	481	1.70
5	308	2.13



h(m)	E(lx)	D(m)
		36°
1	1719	0.65
2	430	1.30
3	191	1.95
4	107	2.60
5	69	3.25